

# 封面



360智能摄像机  
用户使用手册

360智能摄像机  
打开手册 随时随地看到店

**产品外观**



正面

侧面

**使用指南**

**一、连接电源**

1. 找到产品背部的电源接口并将电源线插入,接通电源,产品正面的绿色指示灯亮起,表示摄像机已通电。



注:请使用原装电源适配器。

2. 请确保手机已经连接可用的WiFi网络。

3. 请确保摄像机添加成功后,再进行上墙安装。

**二、下载并安装APP**

扫描下方二维码,点击“下载APP”并完成安装。



**三、添加摄像机**

1. 打开摄像机APP,点击“快速注册”按钮,如已有360账号,可直接点击“登录”按钮。

2. 登录后,点击界面右上角的“+”按钮(见图一),页面跳转后,点击“连接我的摄像机”按钮(见图二),按照手机语音提示完成摄像机的添加。




图一 图二

为了保证摄像机成功联网,请注意:

- 声波配对时,请保持周边环境安静。
- 检查是否开启了WiFi防蹭网,此设置可能会导致摄像机无法正常联网。

- 请确保摄像机连接2.4GHz频段的WiFi。
- 摄像机暂时不支持WPA/WPA2企业级的WiFi,请选择其他WiFi。
- 建议连接非桥接的WiFi。

3. 添加摄像机成功,开启您的好奇之旅吧!

**四、固定摄像机**

第一步:将摄像机主机与底座旋转分离。

第二步:使用三个螺丝钉或3M胶将底座固定到墙面。

第三步:将摄像机主机旋转安装到底座上(见下图)。

注意事项:

- ① 待粘贴的墙体表面需擦拭干净、平整、无水滴、无油漆。
- ② 粉刷墙面不牢固,请务必粘贴在玻璃、光滑瓷砖、金属拉丝等表面。
- ③ 使用3M胶粘贴底座后,建议24小时后再安装机器。
- ④ 安装墙面至少能承受摄像机及底座总重量的3倍。
- ⑤ 您还可以购买加长电源线,满足您多样的固定需求。



**装箱清单**

打开包装后请您确认主机是否完好,配件是否齐全。

- 1) 3M胶x1
- 2) 摄像机主机x1
- 3) 线卡扣x5
- 4) 产品说明书x1
- 5) (螺丝钉+膨胀管)x3
- 6) 电源适配器x1

**产品说明**

1. 1080p (1920\*1080) 高清分辨率,画面通透细腻,清晰明亮。摄像机将根据环境光线,自动开启夜视功能。开启后,画面将呈现黑白,室内情况在7米内清晰可见。
2. 夜视功能开启或关闭时,需要切换内部的滤光片,会伴随轻微的“咔”声,属于正常现象。

**常见问题**

**一、摄像机指示灯有哪几种状态?**

绿灯常亮	摄像机启动
绿灯闪烁	配置无线WiFi或摄像机离线
蓝灯常亮	摄像机在线
蓝灯闪烁	视频查看中

**二、摄像机发热是正常的吗?**

摄像机正常工作时会有一定程度的发热,属于正常现象,请您放心使用,适用温度范围:-5~40°C。

**三、使用摄像机需要注意的事项有哪些?**

为了获得更好的夜视成像效果,使用摄像机时请避免镜头侧面靠近玻璃、白墙等反光物体(错误放置),以免造成画面近处亮、远处暗或发白的现象。



错误放置



正确放置

↓

夜视成像效果



**正确放置示范**

上墙时,请避免摄像机镜头正面及侧面有遮挡物(正确放置)。

注:摄像机镜头为玻璃材质,正面跌落易碎。

**重要声明**

**一、个人信息安全**

为了您和家人的安全,请务必确保您购买的产品不被未经许可的人绑定。360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。

**二、有害物质含量状态说明**

有毒有害物质及元素	部件名称				
	塑胶壳体	电路板组件	电源线	适配器	镜头
铅(Pb)	○	×	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○

各部件的环保年限为:电路板组件10年,电源线10年。本产品所标识环保年限是指在本用户手册规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

备注:表中标记“×”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%。螺钉、数据线中的线芯因采用性能较优的合金,其铅含量也可能≥0.1%,这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款,现阶段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件,产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

**售后服务**

**一、360智能摄像机产品保修政策**

1. 自购买之日起7日内,出现产品质量问题,您可按发票价格一次性退货退款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内,出现产品质量问题,您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供保修服务。

**二、360智能摄像机产品非保修政策**

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的,未经360授权拆修造成损坏的。
3. 因不可抗力造成的损坏。
4. 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围内。

**联系我们**

官方网站: <http://jia.mall.360.com>

官方论坛: <http://bbs.360.cn>

客服邮箱: [360jia@360.cn](mailto:360jia@360.cn)

客服电话: 400-6822-360

**360智能摄像机三包凭证**

**一、用户信息**

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

电子邮箱 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_

联系地址 \_\_\_\_\_

**二、产品资料**

颜色 \_\_\_\_\_

主机机身号SN \_\_\_\_\_

**三、维修记录**


送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字

# 封底

**名称: D688-02 看店宝2代 说明书**

**材料: 105g哑粉 正反印刷**

**成品尺寸: 400x125mm, 风琴折**

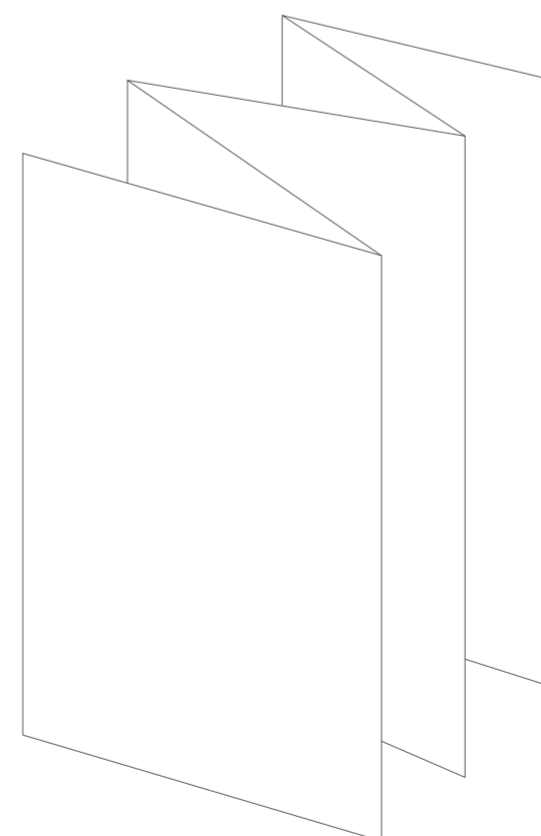

效果示意