

### 产品外观

### 装箱清单

打开包装后请您确认主机是否完好, 配件是否齐全。

- 门铃x1
- 安装底座x1
- 定位贴纸x1
- USB电源线x1
- 安装螺钉包x1
- 产品说明书x1
- 拆卸孔针x1
- 信号基站x1

### 使用指南

#### 1) 下载并安装APP

扫描下方二维码, 或在应用商店搜索“360可视摄像头”下载App。

#### 2) 添加信号基站

- 打开摄像头APP, 点击“快速注册”按钮, 如已有360账号, 可直接点击“登录”按钮。

#### 3) 门铃安装操作示意图

**特别提示:**

- 门铃、信号基站, 路由三者尽量靠近 (避免距离太远导致联网失败)。
- 门铃安装高度为1.2~1.5米(可对照说明书底部粘片使用)。
- 安装在非金属材料上 (避免信号被屏蔽), 推荐贴在门框上。

**安装方式一: 胶粘上墙固定 (推荐)**

- 撕掉上墙底座底部的红色3M胶贴纸, 然后将上墙底座粘于光滑的墙面 (如玻璃、瓷砖、乳胶漆面漆等)。
- 将门铃从上往下挂扣到上墙底座上, 完成安装。

**注意:** 背胶在粘好后24小时之后才可发挥100%粘性。

**安装方式二: 螺丝上墙固定**

- 将定位贴纸粘于墙面。
- 将膨胀螺栓按照定位贴纸孔位打入墙体。
- 使用螺丝钉将上墙底座固定。
- 将门铃从上往下挂扣到底座上, 完成安装。

**4) 门铃拆卸操作示意图**

使用拆卸孔针按插门铃顶部的拆机孔, 然后将门铃从下往上取出即可。

### 功能说明

- 访客身份识别:** 在手机APP上备注访客身份, 360可视门铃就能认识TA了。
- 门前逗留徘徊报警:** 当有人在门口徘徊逗留, 您能收到手机APP报警通知。
- 访客可视通话:** 当访客按门铃时, 主人可接听视频来电, 即时与访客视频通话。
- 超长续航:** 室外门铃内置6700mAh的电池, 持久续航, 无需频繁充电。
- 超广视角:** 门铃采用广角镜头, 横向和纵向视角均为广角, 大大减小视野盲区。
- 超清夜视:** 门铃内置红外灯, 即使夜晚光线非常暗, 也能清晰看到门外情况。
- 强拆报警:** 当门铃被拆卸或被破坏时, 门铃会发出提示音警示强拆行为。同时会给主人手机APP推送报警消息。

### 常见问题

#### 1) 指示灯有几种状态?

门铃环形指示灯	指示灯状态
场景	指示灯状态
有人靠近门口	环形灯蓝色弱呼吸效果

#### 2) 室外门铃发热是正常的吗?

360可视门铃正常工作时, 会有一定程度的发热, 属于正常现象, 请您放心使用, 适用温度范围: 5-45°C。

#### 3) 使用时需要注意哪些情况?

- 请勿将门铃安装在金属门上, 避免金属门屏蔽门铃WiFi的信号。
- 请尽量将门铃安装正立, 避免安装歪后对视频正立图像产生一定的影响。
- 取下门铃进行充电时, 会触发拆拆报警, 请在手机APP上关闭报警设置。

#### 室内信号基站状态指示灯

场景	指示灯状态
等待连接网络	添加配置网络, 绿灯闪烁
离线	设备离线中, 绿灯闪烁
升级	设备升级中, 红灯常亮
在线	设备在线中, 蓝灯常亮

### 产品说明

- 高清分辨率, 画面通透细腻, 室外门铃支持HDR (宽动态), 会根据环境光线, 自动调节画面效果, 避免逆光下画面过暗。
- 当环境光线非常暗时, 门铃自动开启夜视功能, 开启后, 画面将呈现黑白, 室外3米内清晰可见。
- 夜视功能开启或关闭时, 需切换内部滤光片, 会伴随轻微的“咔”声, 属于正常现象。

### 重要声明

#### 1) 个人信息安全

为了您和家人的安全, 请务必确保您购买的产品未被未经许可的人绑定, 360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。

#### 2) 有害物质含量状态说明

有害物质及元素	塑胶壳体	电路板组件	电源线	镜头
铅(Pb)	○	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○

各部件的环境温度为: 电路板组件10年, 电源线10年, 本产品所检测环境非限定指在正常使用规定的条件下使用产品不产生有害物质所发展的安全年限。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。  
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

### 360可视门铃三包凭证

#### 1) 用户信息

姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
 电子邮箱 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_  
 联系地址 \_\_\_\_\_

#### 2) 产品资料

颜色 \_\_\_\_\_  
 主机机身号 SN \_\_\_\_\_

#### 3) 维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字

### 售后服务

#### 1) 360可视门铃产品保修政策

- 自购买之日起7日内, 出现产品质量问题, 您可按发票价格一次性退货退款或更换同款产品。
- 自购买之日起15日内, 出现产品质量问题, 您可更换同款式。
- 自购买之日起12个月内, 出现产品质量问题, 可为您提供保修服务。

#### 2) 360可视门铃产品非保修政策

- 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的, 未经360授权维修造成损坏的。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围内。

### 联系我们

**官方网站:** <http://jia.mall.360.com>  
**官方论坛:** <http://bbs.360.cn>  
**客服邮箱:** 360jia@360.cn  
**客服电话:** 400-6822-360


## D939\_说明书

折叠后成品尺寸: 80X105mm, 8折页

展开尺寸: 640X105mm

材质: 105G哑粉

装订方式: 风琴折

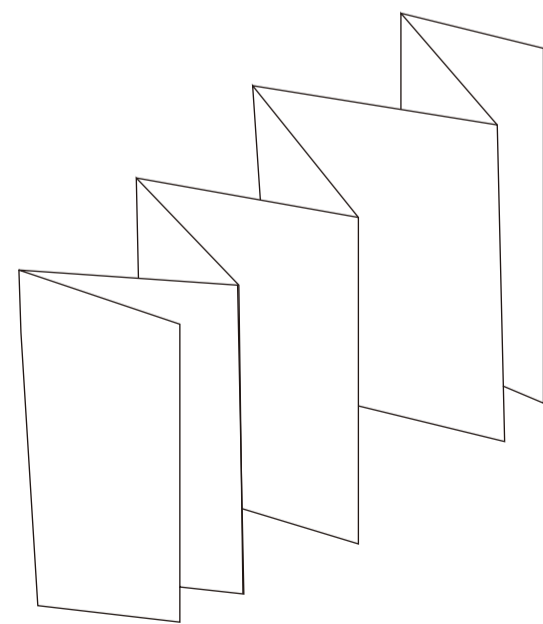

折叠效果